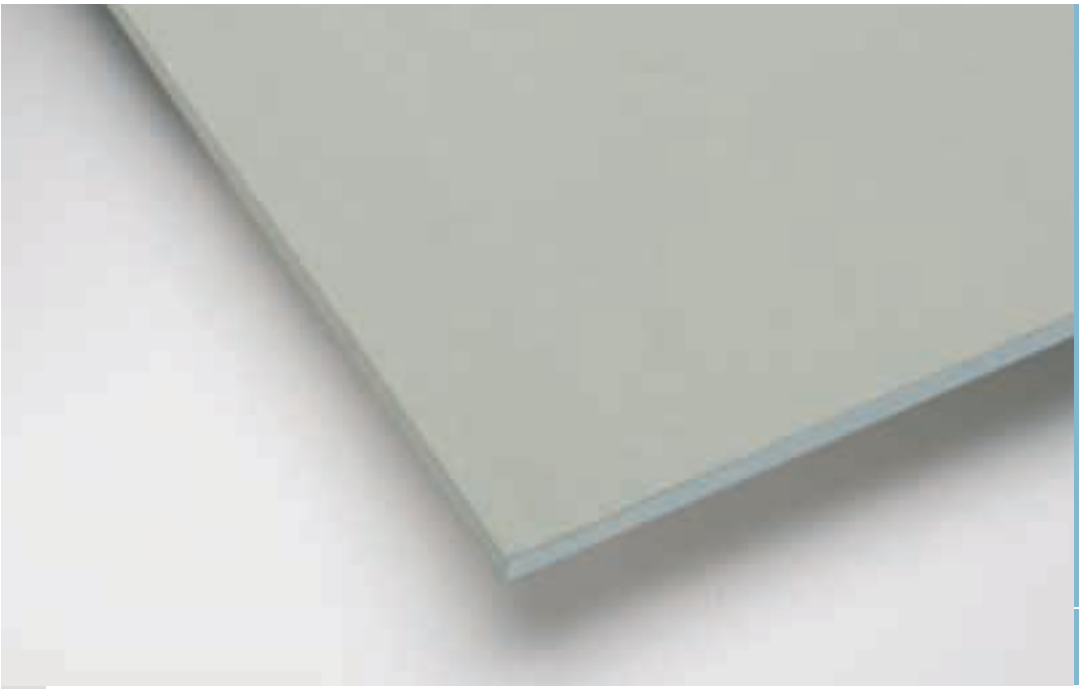

Lastra in gesso rivestito Knauf F-Zero

Prodotto, Caratteristiche

Prodotto

Denominazione commerciale
Lastra F-Zero

Descrizione
Lastra in gesso rivestito, del tipo DF secondo UNI EN 520, ad alta densità ed ulteriormente armato con fibre minerali all'interno del nucleo di gesso per migliorare la tenuta strutturale sotto l'azione del fuoco.

Composizione del nucleo della lastra
$CaSO_4 \times 2\ H_2O$

Normativa di riferimento
DIN 18180 - UNI EN 520

Caratteristiche

Spessore: 12,5 - 15 mm

Larghezza: 1200 mm

Peso: 10 - 13 kg/m^2

Bordo longitudinale: AK

Identificazione:
Cartone colore bianco
Timbro colore rosso

Classe di reazione al fuoco: A1

Conducibilità termica λ**:** 0,20 W/mK

Resistenza al fuoco:
- V. Rapporti di Prova
- V. Sistema di Protezione Passivo
- Contattare Settore Tecnico Knauf

Posa in opera:
- V. Manuali di Posa
- V. Schede Tecniche Pareti, Contropareti e Controsoffitti.

www.knauf.it
knauf@knauf.it

Sede:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi Intonaci:
Gambassi Terme (FI)
Tel. 0571 6307
Fax 0571 678014

K-Centri:
Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Padova
Padova (PD)
Tel. 049 7165011

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Knauf L'Aquila
L'Aquila (AQ)
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf s.a.s. di Castellina Marittima (PI). Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf s.a.s. si riserva di apportare in ogni momento le modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.